

工場の床を塗り替えませんか？

工場の床面の塗装に適した「ユカロック7000番級」が新登場！



ホルムアルデヒド放散等級区分

F☆☆☆☆

居室内で無制限に使用できます

「ユカロック7000番級」は、水性でありながらフォークリフト、車両等重量物の通行が可能な塗膜物性を実現しました。塗装も容易ですので、DIYも可能です。ぜひこの機会に塗り替えをご検討ください。

－ LINE UP －

品名	系統	容量	混合比	標準塗布面積
ユカロック7000番級 水性速乾プライマー	建築用床塗料 水性プライマー	15kgセット (主剤:12kg、硬化剤3kg)	主剤:硬化剤 4:1	75～100㎡ (1セット・1回塗り)
ユカロック7000番級	水性2液型 ウレタン樹脂塗料	15kgセット (主剤:13.5kg、硬化剤1.5kg)	主剤:硬化剤 9:1	40～60㎡ (1セット・2回塗り)

ユカロック7000番級の詳細は右記QRコードよりご覧いただけます。



ROCK PAINT

ユカロック7000番級(つや有り)のご紹介

特長

○強靱な塗膜！

従来の水性床用塗料から耐摩耗性を高め、より強靱な塗膜が形成可能になりました。そのため、車両やフォークリフト等の重量物が通行する床面の塗装に適しています。

○優れた付着性！

樹脂系床用塗料の旧塗膜を選ばず、上からの塗り重ねが可能です。


○高耐候性！

耐候性に優れているため、長期にわたり美観維持にもお役立ちします。

○作業・環境に配慮した塗料設計！

原料に鉛やクロムなどの重金属を配合しない、人と環境に配慮した水性塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級区分はF☆☆☆☆☆ですので、居室内で無制限に使用可能です。

標準塗装仕様

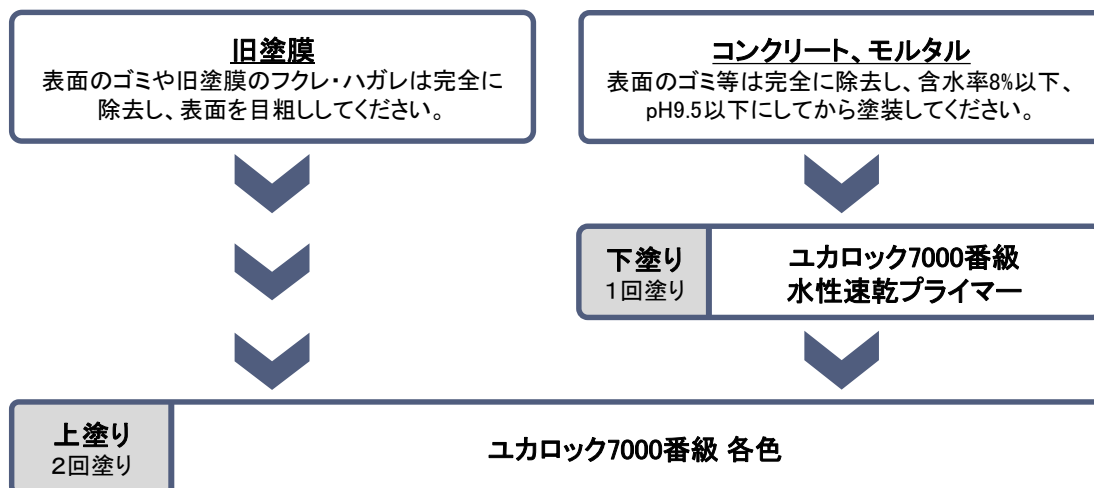

【注意事項】

- 既存塗膜の改修の場合は、必ず表面を研磨し目粗してください。不十分な場合、剥離が生じる場合があります。
- 旧塗膜の塗り替えの場合でも、コンクリートやモルタルが露出している箇所にはプライマーの補修塗装が必要です。
- 硬化剤を配合した塗料は、時間の経過と共に塗膜性能が低下します。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。(可使時間プライマー:4時間以内、上塗り:1.5時間以内)
- 歩行可能時間は上塗り塗装後7時間(23℃)以上、車両通行までは塗装後72時間以上となります。(温湿度等、塗装条件に応じて前後します。)

常備色

※印刷につき、実際の色とは異なります。

ディープグリーン

グレー

みどり

しろ

モスグリーン

ご希望の色彩にて調色対応も可能です！

ロックペイント 株式会社

東京営業部 / 〒136-0076 / 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000

大阪営業部 / 〒555-0033 / 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
TEL(06)6473-1650 FAX(06)6473-1000

営業所 / 札幌・仙台・西関東・名古屋・岡山・福岡

商品に関する詳細は当社ホームページ <https://www.rockpaint.co.jp/> をご覧いただくか、販売店または担当営業までお問い合わせください。

お問い合わせはお近くの販売店までお問い合わせください。